


# Knipmode

Model 22 Maart 2011

Dubbelstikken halsboord, 'revers',  
voor- en onderrand

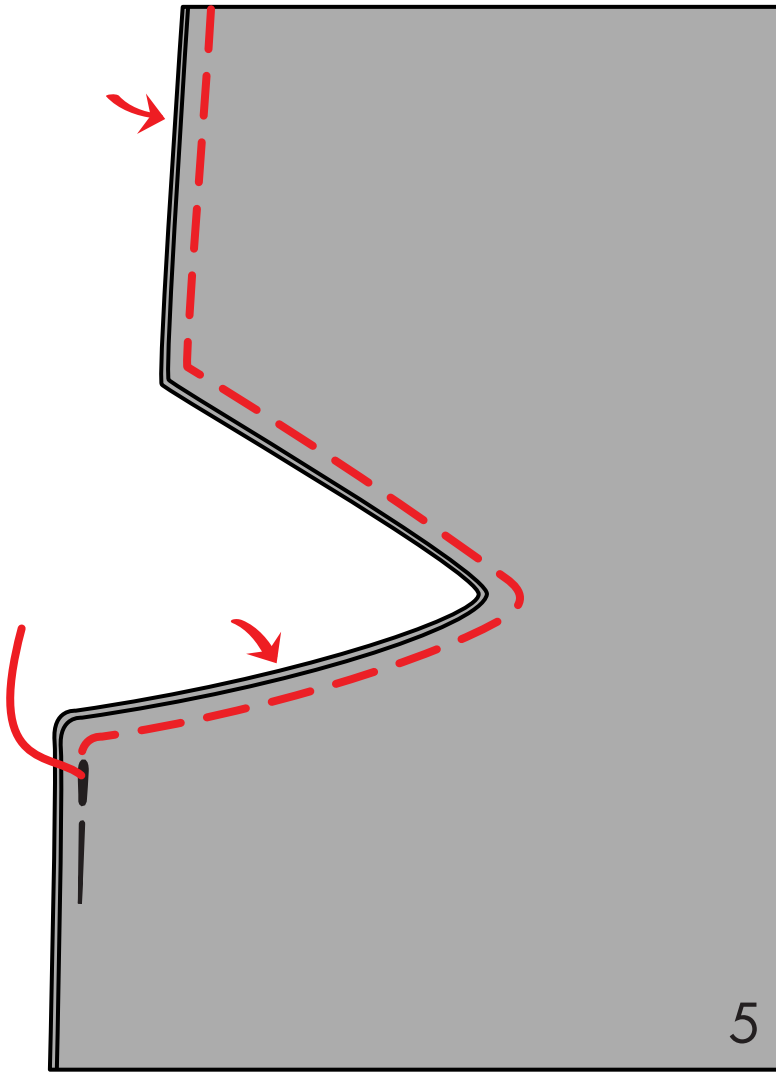

**Tek. 5** Rijg de halsboord, de 'revers', de voor- en onder-  
rand langs de buitenrand plat, zorg dat de naad net onder  
de rand valt.

**Tek. 6** Stik op de goede kant de buitenrand  
van de halsboord, 'revers' en voor- en  
onderrand door.

